



CODAGE LIVE ET DIFFUSION

TVZeeCoder vous donne la possibilité de numériser vos réalisations. Cette solution permet de diffuser sur votre réseau ou d'enregistrer sur votre disque dur toutes sources analogiques.


Il numérise et diffuse la prise de vue d'une caméra, d'une chaîne de TV hertzienne ou tout autre signal en temps réel à travers votre réseau IP. Vous pouvez également enregistrer vos cassettes VHS sur votre ordinateur.

Avec **TVZeeCoder** et une caméra située au sommet d'une station, on retransmet en direct le temps qu'il fait sur des écrans TV aux pieds des pistes.

Mediasyscom vous offre le logiciel qui permet de lire le flux généré: **TVZeePlayer**.

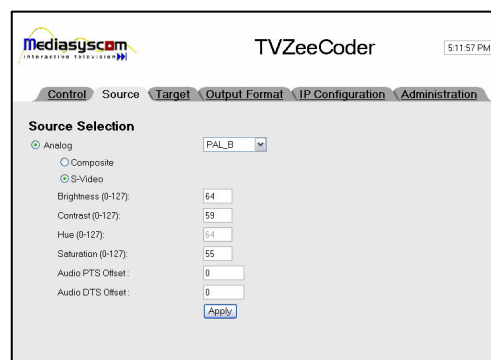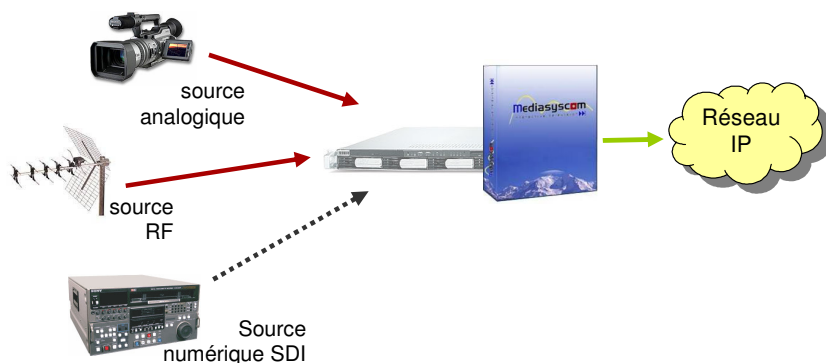

Interface codeur – onglet source

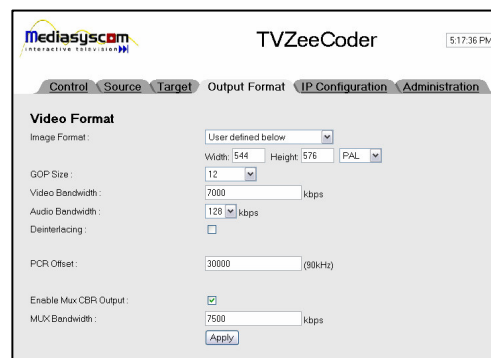

Paramètres du format en sortie

Avantages:

- Flexibilité et évolutivité du logiciel.
- Configuration et administration à distance via un navigateur web classique.
- Facilité de configuration et mise en route
- Codage temps réel

Spécifications détaillées:

Entrées :

- Composite ou S-Video
- RF Coax
- SDI – audio AES/EBU ou incorporée

Sorties :

- Flux MPEG-2 ou MPEG-4 sur IP
- Fichiers MPEG-2 TS

Transport et Protocoles:

- ISO/IEC 13818-1 Amd.7
- Unicast et multicast
- UDP/IP (RFC 768), RTP/UDP/IP (RFC 1889, 2038)

Gestion:

- Gestion locale ou distante via un terminal distant et un navigateur Web.
- Résolution QSIF à Full D1 ou définie par l'utilisateur
- Débits vidéo et audio programmables
- Paramètres et protocoles réseau

Options:

- Encodage simultané en haut et bas débit
- MPEG-4 AVC (H.264) ISO/IEC 13818-1 Amd.3
- Cryptage des flux sortants
- ISMA v1.0

Options avec équipement complémentaire :

- TVZeeDACServer** : fonction magnétoscope sur le flux TV direct
- TVZeeGateway** : fonction réception satellite ou TNT